

FSI 150 - Dụng cụ lột vỏ cho cáp vặn xoắn ABC


DẢI ỨNG DỤNG	ø 6 - 150 mm ²
ĐỘ DÀY VỎ CÁCH ĐIỆN	Tùy theo đầu tước đã gắn
LOẠI CÁP	Cáp ABC (trên không, vặn xoắn, cách điện)

Đặc điểm kỹ thuật:

- Được thiết kế để sử dụng trên các bộ phận mang điện lên đến 1000V AC và 1500V DC
- Tay cầm tích hợp tính năng điều chỉnh độ sâu
- Tay cầm cách điện với đầu nổi lưỡi lê
- Có thể điều chỉnh độ dài của đoạn vỏ muốn tách từ 20 - 80 mm
- Thước chia được tích hợp bên trong dụng cụ hiển thị độ dài của đoạn vỏ cần tách
- Lưỡi cắt có thể thay đổi

Các loại đầu tước cho cáp:

- Đầu tước 6 mm²..... 1717 006
- Đầu tước 10 mm².....1717 010
- Đầu tước 16mm²1717 016
- Đầu tước 25mm²1717 025
- Đầu tước 35mm²1717 035
- Đầu tước 50mm²1717 050
- Đầu tước 54,6mm².....1717 054
- Đầu tước 70mm²1717 070
- Đầu tước 95 mm².....1717 095
- Đầu tước 150 mm²1717 150
- Các loại đầu tước kích cỡ khác: Liên hệ nhà cung cấp

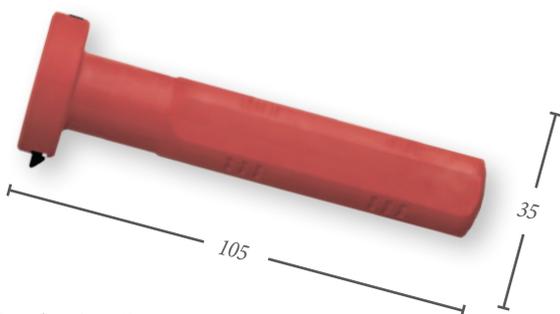


Tay cầm cách điện - 1717 1



Đầu tước cho cáp - 1717...



Bộ FSI 150 - 1717 0

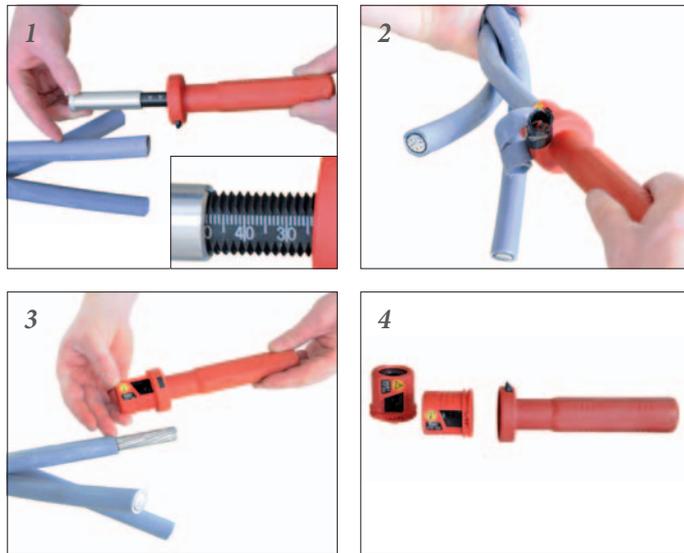

- < DỄ DÀNG SỬ DỤNG THÔNG QUA CÁC ĐẦU TƯỚC
- < THÍCH HỢP ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN CÁC BỘ PHẬN MANG ĐIỆN THỂ 1000V
- < ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ SỬ DỤNG TRONG KHÔNG GIAN NHỎ HẸP

Mô tả	Order No.	Kích thước	Khối lượng
Bộ: FSI 150	1717 0	235 x 200 x 55 mm	950 g
Lưỡi cắt	1717 9	-	-

Bộ thiết bị gồm:

- Tay cầm cách điện 1717 1
- Đầu tước cho cáp kích cỡ: 16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 54,6mm², 70mm²
- 3 lưỡi cắt thay thế 1717 9
- Cờ lê 6 cạnh 2,5mm 1710 0
- Valy nhựa cứng AB17170