


Norm: EN10020



Dụng cụ lột vỏ cáp FBS - 1722 1

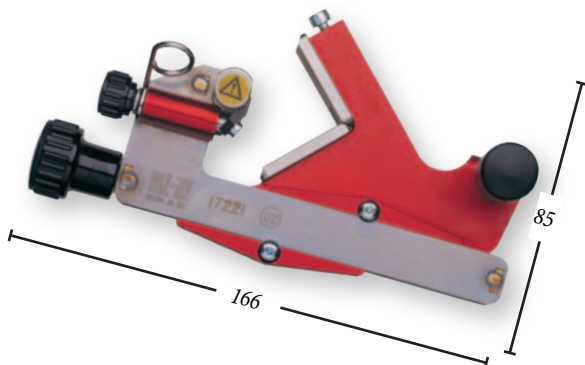


Bộ FBS - 1722 0

FBS - Dụng cụ lột vỏ bán dẫn được lưu hoá

DẢI ỨNG DỤNG	ø 10 - 52 mm
ĐỘ DÀY LỚP CÁCH ĐIỆN	0 - 1,5 mm
LOẠI VỎ CÁP	Lớp bán dẫn có lớp bọc, được hàn và được lưu hoá

Đặc điểm kỹ thuật:

- Đặt lên cáp bằng hệ thống kẹp
- Bộ phận dẫn trực có thể được kích hoạt/ đình hoạt theo cả hai chiều: Quá trình lột vỏ có thể được bắt đầu từ bên ngoài cáp điện (như hình bên dưới: lớp bán dẫn 25 mm sẽ không bị lột); hoặc từ trong ra ngoài (khoảng 6 mm của lớp bán dẫn sẽ được để lại)
- Có thể lột vỏ từ bất cứ vị trí nào trên cáp
- Đường kính xoay tối đa 200 mm
- Lưỡi cắt có thể thay đổi

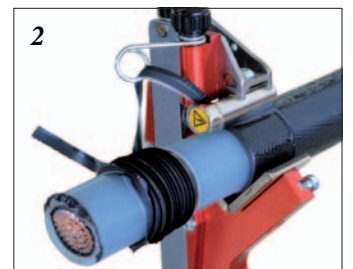

- VÒNG QUAY NHỎ PHÙ HỢP VỚI KHÔNG GIAN LÀM VIỆC NHỎ
- CẮT VÒNG TRÒN CHÍNH XÁC HOÀN HẢO
- ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÂU TỪNG BƯỚC (CÓ KHẢ NĂNG KHOÁ)

Mô tả	Order No.	Kích thước	Trọng lượng
Bộ: FBS	1722 0	235 x 200 x 55 mm	800 g
Lưỡi cắt 17" (~ 43 cm)	1714 2	-	-
Bộ phụ kiện (2 đĩa, 1 trục xoay, bu lông thích hợp)	1714 5	-	-

Lưu ý: Không thích hợp làm việc với cáp mang điện

Bộ thiết bị gồm:

- FBS - Dụng cụ lột vỏ cáp.....1722 1
- Cờ lê 6 cạnh 2,5 mm.....1710 0
- Ống tra mỡ siliconAG1013
- Valy nhựa cứng.....AB17220