


## DỤNG CỤ LỘT BÁN DẪN NGOÀI

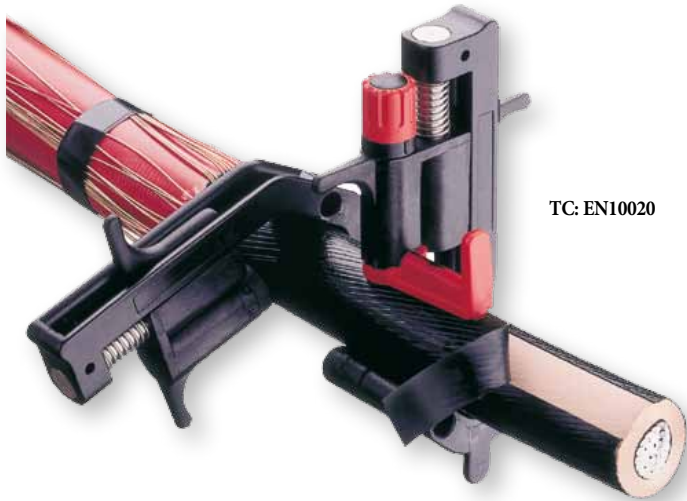


TC: EN10020

### HLS – Dụng cụ lột bán dẫn ngoài


DẢI ỨNG DỤNG	ø 16 - 41 mm
ĐỘ DÀY VỎ CÁCH ĐIỆN	0 - 2 mm
LOẠI BÁN DẪN	Cao su không lưu hóa

#### Tính năng kỹ thuật:

- Được thiết kế để lột lớp bán dẫn của cáp trung thế
- Thích hợp để cắt dọc, xoắn ốc, và vòng tròn.
- Lắp lên cáp bằng hệ thống kẹp
- Có kẹp chặn để hạn chế chiều dài cắt
- Điều chỉnh độ sâu từng bước
- Đường kính xoay tối đa 130 mm
- Đặt dụng cụ và giữ kẹp chặn bằng lực ép của lò xo
- Có thể chỉnh độ sâu rạch từ 0 tới 0,9 mm với mỗi bước 0,1 mm bằng cách xoay núm tương ứng.

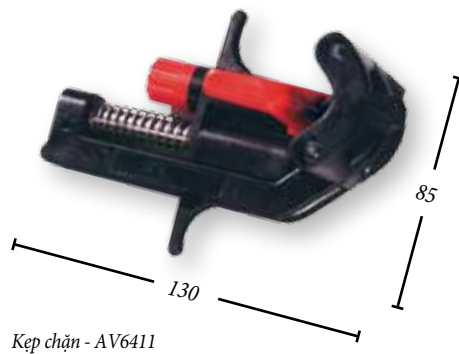

Kẹp chặn - AV6411

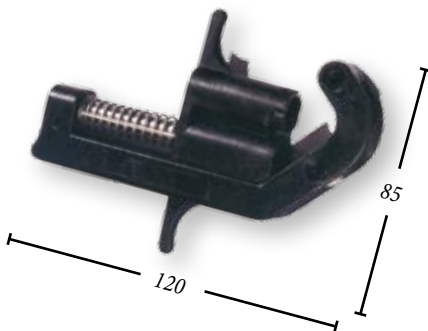

Bộ dụng cụ lột bán dẫn ngoài - AV6410



- TỰ XOAY BƯỚC NHỎ PHÙ HỢP LÀM VIỆC Ở KHÔNG GIAN HẠN CHẾ
- CẮT VÒNG TRÒN TỚI MỨC CHÍNH XÁC HOÀN HẢO
- KHÔNG RẠCH VÀO BỀ MẶT BÊN DƯỚI



Bộ HLS - AV6400

Mô tả	Order No.	Kích thước	Trọng lượng
Set: HLS	AV6400	250 x 160 x 55 mm	600 g
Lưỡi cắt dự phòng		-	-

#### Bộ thiết bị gồm:

- HLS - dụng cụ lột bán dẫn ngoài ..... AV6410
- Kẹp chặn ..... AV6411
- Ống mỡ silicon ..... AG1013
- Valy đựng cứng ..... AB6400